


# E4000 230V 50HZ

## ENERGÍA BÁSICA Y ASEQUIBLE

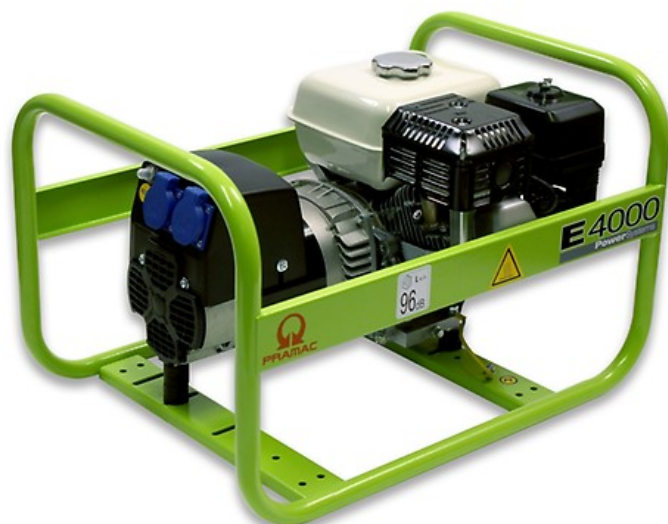

Generador profesional simple. Pramac ha diseñado este generador para asegurar un alto nivel de rendimiento a un precio atractivo. Generador potente y robusto, de fácil mantenimiento y que será pronto esencial para todas sus actividades.

### Principales Características

Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	230
Factor de potencia	cos $\phi$	0.9
Fases		1

### Potencia nominal

Potencia en emergencia LTP	kVA	3.4
Potencia en emergencia LTP	kW	3.1
Potencia Continua COP	kVA	2.9
Potencia Continua COP	kW	2.6

#### Definiciones de las potencias (según la norma ISO8528-1:2005)

**COP – Potencia Continua:** Identifica la máxima potencia que el grupo electrógeno es capaz de generar de forma continua alimentando una carga constante durante un número ilimitado de horas, en las condiciones operativas y con los intervalos de mantenimiento establecidos por el fabricante.

**LTP - Limited-Time running Power:** Identifica la máxima potencia que el grupo electrógeno puede suministrar hasta un máximo de 500 horas al año (de las cuales no más de 300 horas de uso continuo) en las condiciones operativas y con los intervalos de mantenimiento establecidos por el constructor. Sobrecarga no es permisible.

### Especificaciones de motor

Marca Motor		Honda
Modelo		GX200
Sistema de refrigeración		Aire
Cilindrada	cm <sup>3</sup>	196
Aspiración		Natural
Velocidad de funcionamiento nominal	rpm	3000
Regulador de velocidad		Mecánica
Combustible		Gasolina
Capacidad de aceite	l	0.6
Sistema de arranque		Manual



### Especificaciones de alternador

Tipo		Sin escobillas
Clase		H
Protección IP		23
Polos		2
Frecuencia	Hz	50
Tolerancia de tensión	%	+5; -10 (cosφ1)
Sistema de regulación de tensión		Condensador

### Dimensiones

Longitud	(L) mm	640
Ancho	(W) mm	458
Altura	(H) mm	400
Peso seco	Kg	38
Capacidad de tanque de combustible	l	3.1

### Autonomía

Consumo de combustible @ 75% PRP	l/h	1.18
Consumo de combustible @ 100% PRP	l/h	1.57
Autonomía al 75% PRP	h	2.63
Autonomía al 100% PRP	h	1.97

### Nivel sonoro

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBA	96
Nivel de presión de ruido @ 7 mt	dB(A)	68

## PANEL DE CONTROL DEL GENERADOR

### CONTROLES:

- Interruptor de arranque: OFF - ON
- Arranque manual
- Grifo de combustible



### PROTECCIONES

- Magnetotérmico
- Protección por bajo nivel de aceite

### ENCHUFES

SCHUKO 230V 16A IP54

2

## SUPPLEMENTS CONTROL (Available when ordered)

### DPP + HM

#### Protección extra:

- Protección diferencial 30mA
- Protección magneto térmica
- Cuenta Horas



## Accessories

### KIT DE TRANSPORTE

- con asas fijas
- con asas plegables

