




K8906M

Vasos de impacto de serie larga, fosfatados, con cuadrado de 3/4" y perfil hexagonal métrico



DETALLES DEL PRODUCTO

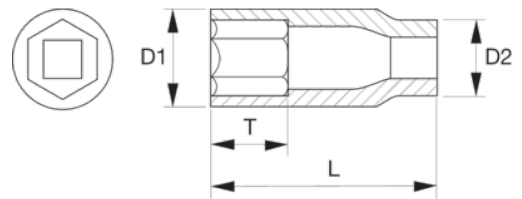


- Para usar con máquinas.
- Para lograr la máxima seguridad, utilice muelles de fijación.
- Fosfatados.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios.
- T= profundidad del hexágono hembra.
- Normas de los cuadrados: DIN 3121-H 20 e ISO 1174.
- Normas: DIN 3129 e ISO 2725.



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	D1	D2	T		
K8906M-46	46 mm	95.2 mm	67 mm	44 mm	22.4 mm	K560F-6	1310 g
K8906M-17	17 mm	100 mm	30 mm	44 mm	13 mm	K560F-6	910 g
K8906M-27	27 mm	100 mm	43 mm	44 mm	18 mm	K560F-6	750 g
K8906M-36	36 mm	95 mm	54 mm	44 mm	22 mm	K560F-6	930 g
K8906M-22	22 mm	95 mm	35 mm	42 mm	16 mm	K560F-6	640 g
K8906M-33	33 mm	95 mm	50.8 mm	44 mm	22 mm	K560F-6	890 g
K8906M-19	19 mm	95 mm	32.5 mm	44 mm	14 mm	K560F-6	580 g
K8906M-30	30 mm	100 mm	46 mm	44 mm	19 mm	K560F-6	770 g
K8906M-41	41 mm	95 mm	60.5 mm	44 mm	24 mm	K560F-6	1100 g
K8906M-24	24 mm	100 mm	39 mm	44 mm	16 mm	K560F-6	700 g
K8906M-34	34 mm	95 mm	50.8 mm	42 mm	22 mm	K560F-6	890 g
K8906M-21	21 mm	100 mm	36.5 mm	44 mm	14 mm	K560F-6	845 g
K8906M-32	32 mm	95 mm	49 mm	44 mm	22 mm	K560F-6	825 g

