




K9501M

Vasos de impacto fosfatados, con cuadrado de 1" y perfil hexagonal métrico



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para usar con máquinas.
- Para lograr la máxima seguridad, utilice muelles de fijación.
- Fosfatados.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios.
- Normas de los cuadrados: DIN 3121-H 25 e ISO 1174.
- Normas: DIN 3129 e ISO 2725.

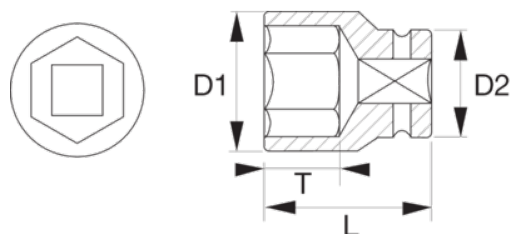

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto							
K9501M-46	46 mm	73 mm	69.5 mm	54 mm	26 mm	K560F-7	1040 g
K9501M-70	70 mm	98 mm	100 mm	54 mm	40 mm	K560F-7	2310 g
K9501M-85	85 mm	105 mm	118 mm	86 mm	50 mm	K560F-8	4000 g
K9501M-32	32 mm	64 mm	52 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	690 g
K9501M-41	41 mm	69 mm	63 mm	54 mm	24 mm	K560F-7	850 g
K9501M-60	60 mm	90 mm	86 mm	54 mm	38 mm	K560F-7	1740 g
K9501M-27	27 mm	59 mm	45.5 mm	54 mm	19 mm	K560F-7	655 g
K9501M-36	36 mm	66 mm	57 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	765 g
K9501M-50	50 mm	78 mm	74 mm	54 mm	28 mm	K560F-7	1210 g
K9501M-75	75 mm	100 mm	103 mm	60 mm	45 mm	K560F-8	2790 g
K9501M-22	22 mm	58 mm	39 mm	54 mm	17 mm	K560F-7	550 g
K9501M-33	33 mm	64 mm	53 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	700 g
K9501M-42	42 mm	67 mm	64 mm	54 mm	24 mm	K560F-7	870 g
K9501M-65	65 mm	94 mm	90.5 mm	54 mm	38 mm	K560F-7	2000 g
K9501M-30	30 mm	61 mm	49 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	650 g
K9501M-38	38 mm	65 mm	60 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	780 g
K9501M-55	55 mm	86 mm	79.5 mm	54 mm	36 mm	K560F-7	1470 g
K9501M-80	80 mm	100 mm	110 mm	60 mm	45 mm	K560F-8	3100 g
K9501M-24	24 mm	58 mm	42 mm	54 mm	17 mm	K560F-7	510 g
K9501M-34	34 mm	62 mm	54 mm	54 mm	22 mm	K560F-7	680 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com