




**B220.027**

**Juego de destornilladores aislados VDE BahcoFit con mango multicomponente y comprobador de tensión de 150 V-250 V - siete unidades**

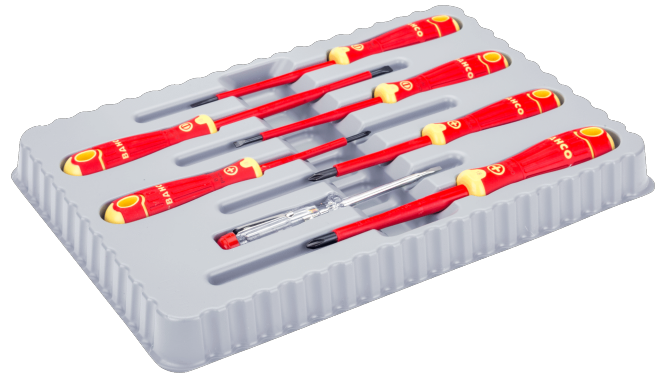

## DETALLES DEL PRODUCTO




- El juego incluye siete unidades, para tornillos de cabeza plana y Phillips (incluye un comprobador de tensión de 150 V a 250 V)
- Incluye B196 0,5 x 3 x 100 mm, 0,8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm planos, 806-1-1 0,6 x 3 x 65 mm (comprobador de tensión de 150 V a 250 V)
- Tornillos de cabeza Phillips B197 PH0 x 75 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
- Punta fosfatada para mayor precisión; proporciona un ajuste preciso y sin descamación
- Mango bi-componente, más del 75 % de goma, con ranuras verticales antideslizantes y una gran área de agarre suave para mayor comodidad y alta transferencia de par
- Un dedo pequeño marca el año de fabricación en ambos lados del cuello para una aplicación precisa
- Símbolo y marcas en el mango que no se desgastan para una rápida identificación de la punta
- Agujero colgante integrado
- Hoja fabricada en acero de aleación de alto rendimiento para mayor resistencia y fiabilidad, aislamiento moldeado directamente sobre la hoja
- Varilla de acero de aleación aislado de alto rendimiento
- Para trabajar en equipos de baja tensión, hasta 1000 V
- Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V
- En caja de cartón



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
<b>B220.027</b>	7	38 x 220 x 365 mm	460 g

## CONTENIDO DEL JUEGO

 <p><b>Destornillador aislado/comprobador de tensión especial para 15-250 V de 0,5 x 3 x 65 mm</b> <b>806-1-1</b></p>	 <p><b>Destornillador ranurado aislado VDE BahcoFit con mango multicomponente, 0,5 mm x 3 mm x 100 mm</b> <b>B196.030.100</b></p>
 <p><b>Destornillador ranurado aislado VDE BahcoFit con mango multicomponente, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm</b> <b>B196.040.100</b></p>	 <p><b>Destornillador ranurado aislado VDE BahcoFit con mango multicomponente, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm</b> <b>B196.055.125</b></p>





**Destornillador Phillips aislado VDE con mango multicomponente, PH0 x 75 mm**  
**B197.000.075**



**Destornillador Phillips aislado VDE con mango multicomponente, PH1 x 80 mm**  
**B197.001.080**



**Destornillador Phillips aislado VDE con mango multicomponente, PH2 x 100 mm**  
**B197.002.100**

