




2430V

Alicates de boca semirredonda y aislados VDE



DETALLES DEL PRODUCTO

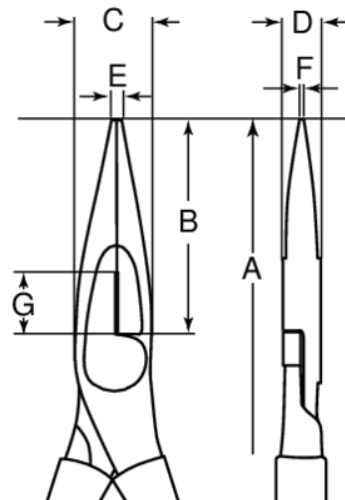


- Recubrimiento aislante.
- 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Filos de corte afilados para cortar material suave, como cobre y cables aislados con plástico.
- Las puntas proporcionan un buen agarre y una mayor accesibilidad en espacios reducidos.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Normas: ISO 5745.
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.ª capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto | A | B | C | D | E | F | G |  |  |  |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 2430V-160 | 160 mm | 49 mm | 16 mm | 8 mm | 3.0 mm | 2.5 mm | 12 mm | 3.0 mm | 1.8 mm | 160 g |
| 2430V-200 | 200 mm | 72 mm | 17 mm | 9 mm | 4.0 mm | 2.5 mm | 12 mm | 3.0 mm | 1.8 mm | 170 g |

