



DESCRIPCIÓN

Abrazaderas plásticas para colocación de tubos

Incluye inserto de latón rosca hembra M6

Fijación con tirafondo o tornillo, roscada en M6 o en carril metálico 20x10

Dos versiones: Simple y Doble

DATOS TÉCNICOS

- Fabricadas en PP (polipropileno), blanco (conforme a RAL 9016)
- Libre de halógenos
- Clase ignífuga B2
- Resistente a los rayos ultravioletas y al envejecimiento
- Resistencia a las temperaturas desde aproximadamente -30°C hasta aproximadamente +90°C (constante), brevemente hasta +110°C


APLICACIONES:

Para fijación de todo tipo de tuberías (Plástico, cobre, etc...)




DIMENSIONES:

Simple



| Código | Art. ØD (mm) | B (mm) | H (mm) | h (mm) | b (mm) |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15010083 | 8 | 14 | 18 | 14 | 12 |
| 15010106 | 10 | 18 | 20 | 17 | 12 |
| 15010124 | 12 | 20 | 22 | 18 | 12 |
| 15010142 | 14 – 15 | 24 | 26 | 19 | 12 |
| 15010160 | 16 – 18 | 27 | 30 | 24 | 14 |
| 15010225 | 20 – 22 | 31 | 32 | 28 | 14 |
| 15010250 | 25 | 35 | 38 | 29 | 14 |
| 15010281 | 28 | 39 | 47 | 34 | 14 |
| 15010353 | 35 | 50 | 54 | 38 | 14 |
| 15010427 | 42 | 56,5 | 59 | 39 | 14 |

Doble

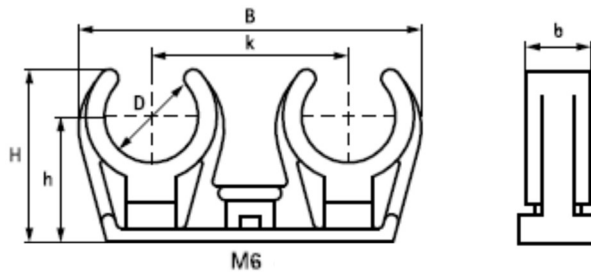

| Código | Art. ØD (mm) | B (mm) | H (mm) | h (mm) | b (mm) | k (mm) |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15011084 | 8 | 40 | 18 | 14 | 12 | 26 |
| 15011105 | 10 | 45 | 20 | 17 | 12 | 28 |
| 15011123 | 12 | 53 | 22 | 18 | 12 | 33 |
| 15011141 | 14 – 15 | 60 | 26 | 19 | 12 | 36 |
| 15011183 | 16 – 18 | 65 | 30 | 24 | 14 | 38 |
| 15011224 | 20 – 22 | 73 | 32 | 28 | 14 | 42 |
| 15011282 | 28 | 89 | 47 | 34 | 14 | 50 |

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.