

DESCRIPCIÓN


Accesorio para el montaje de anclajes y tornillos presión con tuerca

Cumple con norma DIN 125

Acero cincado electrolítico



DIMENSIONES:

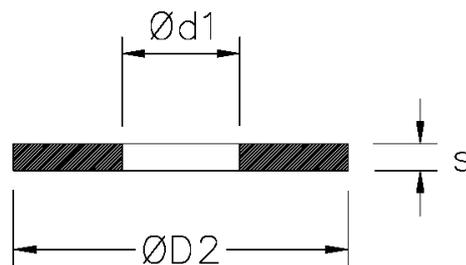

Código	Artículo	Ø d1 (mm)	ØD2 (mm)	s (mm)
22100045	M4	4.3 - 4.48	8.64 - 9	0.8 ± 0.1
22100067	M6	6.4 - 6.62	11.57 - 12	1.6 ± 0.2
22100089	M8	8.4 - 8.62	15.57 - 16	1.6 ± 0.2
22100100	M10	10.5 - 10.77	19.48 - 20	2 ± 0.2
22100122	M12	13 - 13.27	23.48 - 24	2.5 ± 0.2
22100166	M16	17 - 17.27	29.48 - 30	3 ± 0.3
22100201	M20	21 - 21.33	36.38 - 37	3 ± 0.3

APLICACIONES:

Accesorio para montajes en anclajes DESA-FIX, Tornillos presión y cualquier otro montaje con varilla roscada.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.



Parque de Negocios de Viladecans | Edificio Australia
Antonio Machado 78-80, 1ª planta | 08840 Viladecans
Barcelona | Spain
Tlf: +34 93 630 53 00
www.desa.es