


Referencia	0 611 913 000
Código de barras	3165140915427
1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 6NH	✓
Empuñadura adicional 1 607 031 2E7	✓
Maletín de transporte	✓
Paño para la máquina	✓
Tubo de grasa número de pieza de recambio 1 615 430 010	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Energía de impacto máx.	12.5 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 2.760 ipm
Velocidad nominal de rotación	0 – 305 rpm
Peso sin batería	8 kg
Portaherramientas	SDS max
Dimensiones de herramienta (longitud)	545 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	411 x 619 x 145 mm
Capacidad de la batería	12,0 Ah
Tensión de la batería	18 V
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.

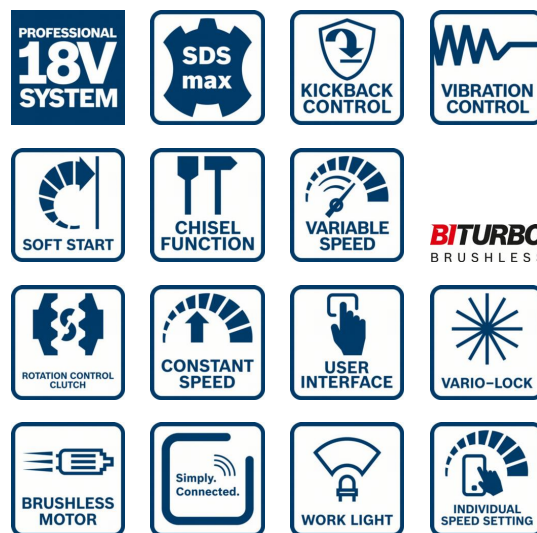

Intervalo de perforación

Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	12 mm
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta	45 mm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores	12 - 45 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores	20 - 40 mm

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica	105 dB(A)
Tolerancia K	3 dB



Información de ventas

Colocación

- Libertad inalámbrica con rendimiento equiparable al uso de cable: el todoterreno para las tareas más duras de taladrado y cincelado en hormigón

Beneficio al usuario

- Libertad a batería con rendimiento equiparable al uso de cable gracias a la tecnología BITURBO Brushless.
- Gracias a su transmisión optimizada, es más ligera que otros productos similares con cable, incluso con la batería ProCORE18V 12.0Ah instalada
- KickBack Control para reducir el riesgo de reacciones inesperadas de las herramientas y tecnologías de arranque suave, EPC y ASC para un proceso de trabajo cómodo y preciso.

