

GWS 1400 PROFESSIONAL

MINIAMOLADORA



Funciones y características principales

CONSTANT SPEED

DIRECT COOLING

PROTECTION GUARD

SOFT START

Gran rendimiento de lijado con período para su uso habitual en la categoría de 1400 W

- Electrónica constante que conserva una velocidad uniforme durante el funcionamiento, incluso con carga
- La refrigeración optimizada del motor permite a la herramienta soportar grandes sobrecargas
- Función de arranque suave que aumenta la protección del usuario

DATOS TÉCNICOS


Los datos más importantes

Potencia absorbida	1.400 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Potencia útil	820 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	125 mm

Los datos más importantes

Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	70 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	298 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	102 mm
Peso	2,2 kg

Mostrar más >

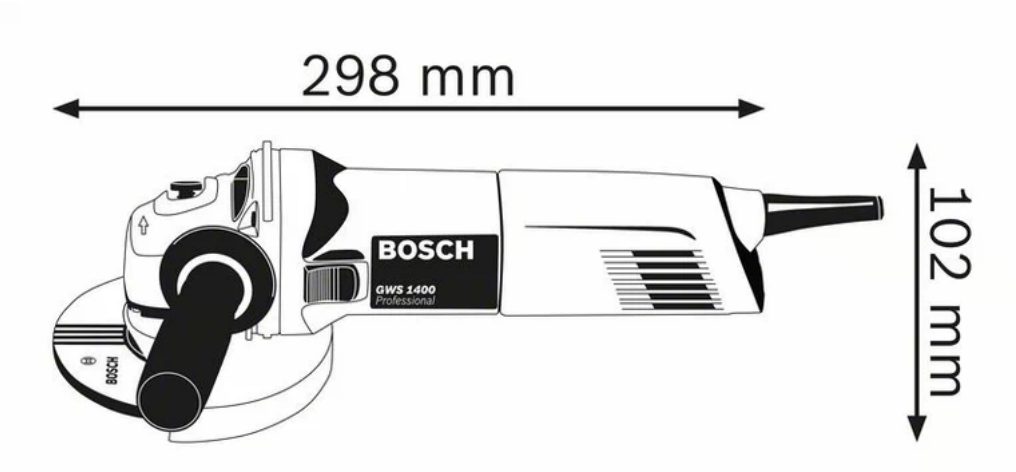

GWS 1400 PROFESSIONAL: MÁS INFORMACIÓN

Características destacadas

La amoladora angular con cable GWS 1400 Professional ofrece un gran rendimiento de lijado con período para su uso habitual en la categoría de 1400 W. La electrónica constante conserva una velocidad uniforme durante el funcionamiento, incluso con carga. La refrigeración optimizada del motor permite que esta pequeña amoladora angular pueda soportar grandes sobrecargas. Su función de arranque suave aumenta la protección del usuario durante la fase de arranque de la amoladora. Esta herramienta está concebida para cortar y lijar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con los aspiradores GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional.

Equipo y aplicación

La GWS 1400 Professional también cuenta con refrigeración directa del motor, cubierta protectora y protección frente a reconexión.

COMPATIBLE CON

EXPERT



Empuñaduras EXPERT Handle Vibration Control M10

Para amoladoras pequeñas

La mejor protección para los usuarios de amoladoras



Empuñadura

Para amoladoras pequeñas

La empuñadura es adecuada para usuarios diestros y zurdos



Caperuzas protectoras sin tapa

Para amoladoras pequeñas

La caperuza protectora sin tapa está destinada a tareas de desbaste y lijado en general



Guarda para extracción de polvo de lijado

Para amoladoras pequeñas

La campana de aspiración es un accesorio acoplable que mantiene limpio el lugar de trabajo mediante un lijado sin polvo y es adecuada para lijar bordes



Cepillo de repuesto

Para amoladoras pequeñas

El cepillo de repuesto está destinado al uso con la guarda de extracción de polvo para amoladora 2 605 510 224