


fitt flat hd



Flat hose for the delivery of pressurized fluids used in agriculture and for water draining. Flat PVC hose with polyester reinforcement.

Flachschlauch für die Beförderung von Flüssigkeiten Arbeitsdruck zur Verwendung in der Landwirtschaft und zur Wasserableitung. PVC-Flachschlauch mit Verstärkung aus Polyester.

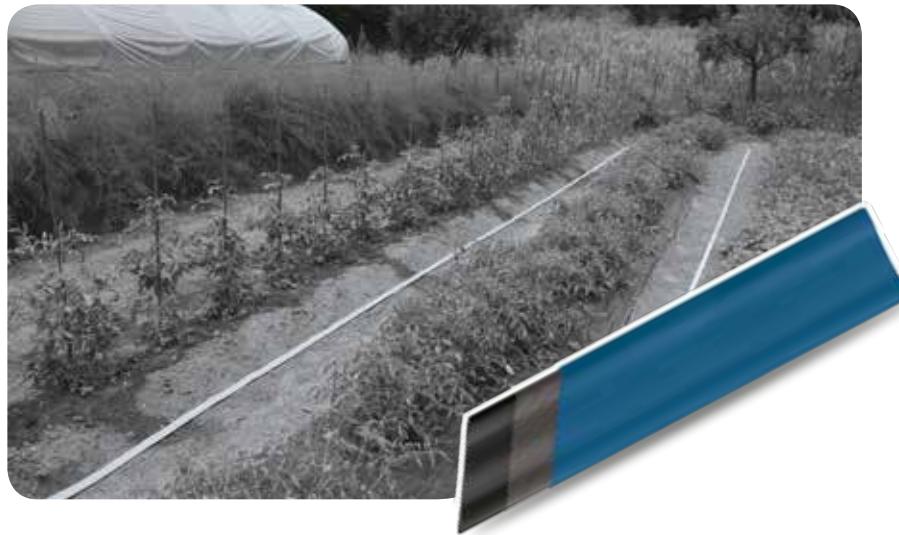

- ● ● ● Smooth internal surface - Glatte Innenfläche
- ● ● ○ ○ UV resistance - UV-Beständigkeit
- 20°C/+60°C Working temperature - Betriebstemperatur



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
1	25	-	-	10	30	-	-	50	178
1 1/4	32	-	-	9	27	-	-	50	210
-	35	-	-	8	24	-	-	50	235
1 1/2	38	-	-	8	24	-	-	50	250
-	40	-	-	8	24	-	-	50	265
1 3/4	45	-	-	8	24	-	-	50	290
-	51	-	-	8	24	-	-	50	340
-	60	-	-	8	24	-	-	50	430
2 1/2	63	-	-	8	24	-	-	50	450
-	70	-	-	7	21	-	-	50	485
-	76	-	-	7	21	-	-	50	525
-	80	-	-	7	21	-	-	50	555
3 1/2	90	-	-	7	21	-	-	50	660
4	102	-	-	7	21	-	-	50	775
5	127	-	-	6	18	-	-	50	1105
-	153	-	-	4	12	-	-	50	1415
8	203	-	-	2,5	9	-	-	50	2100

Working and Bursting pressure at 23°
Berst- und Betriebsdruck bei 23°