

Referencia	0 601 072 S00
Código de barras	4059952518800
2 pilas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Bolsa protectora	✓
Correa de transporte	✓




## Datos técnicos

### Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería Construcción metálica
------------------------	--

### Datos técnicos

Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Margen de medición, hasta	50,00 m
Margen de medición	0,05 – 50,00 m
Clase de láser	2
Exactitud de la medición habitual	± 1,5 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Tiempo de medición habitual	< 0,5 s
Tiempo máx. de la medición	4 s
Alimentación de tensión	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Desconexión automática	5 min
Peso, aprox.	0.2 kg
Unidades de medida	m/cm/mm/ft/in/ft-in
Memoria	10
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 65
Rosca de trípode	1/4"
Color del láser	Rojo

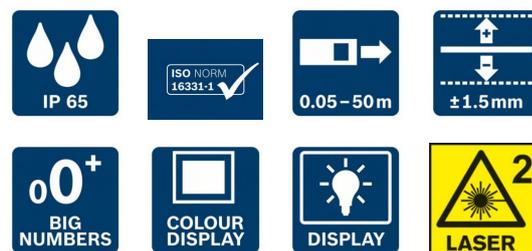

PROTECTED TOOLS  
Impact | Water | Dust



## Información de ventas

---

### Colocación

- Medición láser para entornos de trabajo exigentes, fácil de adaptar a las necesidades de cada usuario

### Beneficio al usuario

- Ideal para entornos de construcción exigentes gracias a la certificación IP65, la carcasa amortiguadora y la resistencia a caídas de 1,5 m
- Botón personalizable para definir las funciones o los ajustes de medición favoritos
- Interfaz de usuario intuitiva con modo de números elevados para facilitar la lectura, disponible en 30 idiomas, y con nueva función de ayuda