

ES Características

Taco clavo de cabeza AVELLANADA y tornillo especial de cabeza avellanada para expansión por impacto. Fácil montaje, aplicación por percusión con martillo y desmontable con destornillador.

Aplicaciones

Para aplicaciones de fijación a través de carpintería de madera y aluminio, instalaciones eléctricas y fontanería.

PT Características

Bucha prego de cabeça CHATA e parafuso especial de cabeça chata para expansão por impacto. Montagem fácil, aplicação por percussão com martelo e desmontável com chave de fendas.

Aplicações



Para aplicações de fixação através de carpintaria de madeira e alumínio, instalações eléctricas e canalização.



TCA



TCA A2

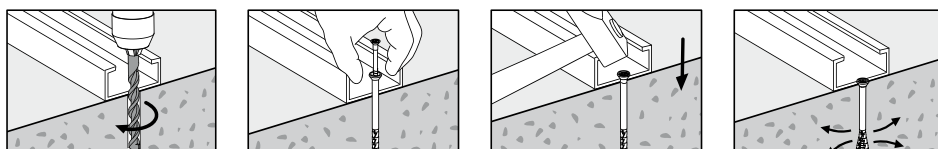

ART (Ød x L)	COD	Ød _o	t _{fix}	h _{min}	h ₁	h _{ef}			
5 x 30	17210130	5	5	50	40	25	100	3.200	
5 x 40	17210141		10	60	50	30	100	2.400	
5 x 50	17210150		25	70	60	25	100	2.400	
6 x 35	17210160		5	55	45		100	2.400	
6 x 40	17210240	6	10	55	50	30	100	1.600	
6 x 45	17210250		15	65	55		100	2.400	
6 x 60	17210261		30	75	70		100	1.600	
6 x 70	17210270		40	90	80		100	1.600	
6 x 80	17210282		50	95	90		100	1.000	
8 x 45	17210285		5	65	55			50	1.200
8 x 60	17210290	20	80	70		50	1.200		
8 x 80	17208703	40	100	90		50	500		
8 x 100	17208103	8	60	120	110	40	50	500	
8 x 120	17210300	80	140	130		50	400		
8 x 140	17210340	100	160	150		50	300		
8 x 160	17210360	120	180	170		50	300		
<hr/>									
5 x 30	17220035	5	5	50	40	25	300	3.000	
6 x 40	17220140	6	10	55	50	30	200	2.000	
6 x 60	17220160		30	75	70		100	2.000	
8 x 60	17220375	8	20	80	70	40	50	1.200	
8 x 80	17220380		40	100	90		50	1.200	
8 x 100	17220400		60	120	110		50	1.200	

DATOS TÉCNICOS | DADOS TÉCNICOS
Medidas en mm | Medidas em mm

Ød	C20/25	OBRA MACIZA
5	10	10
6	15	15
8	20	20

CARGAS ADMISIBLES | CARGAS ADMISSÍVEIS
Qualquier dirección carga daN | Qualquer direcção da carga daN

