1756C Bomba de engrase de 200 ml en polipropileno

- También adecuada para el líquido de la instalación de frenos
- Guarnición doble en EPDM
- Temperatura de funcionamiento: +0 °C - +50 °C
- No adecuada para carburantes y aceites minerales
- La densidad mínima utilizable de aceite es ISO 150, SAE 90 (aceite cambio), SAE 40 (aceite motor)
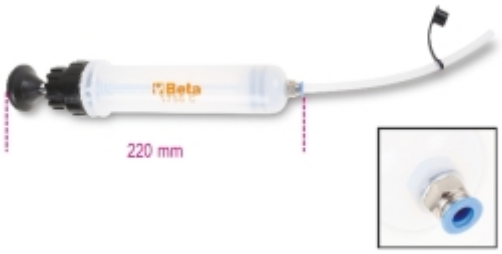
		art.
	017560502	1756C