
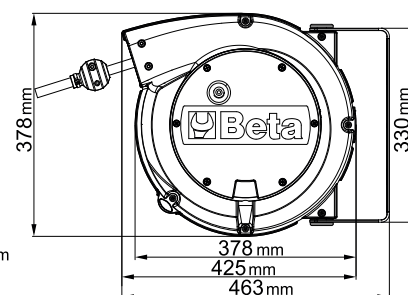



1845 Enrollador automático con cable 3Gx2,5 mm²

CE IP42

- Cable 3Gx2,5 mm²
- Con protector térmico
- Longitud del cable fuera del chasis 1 m (excepto 1845 25-H07RN-F, 1,5 m)
- Se suministra sin cable entrante
- Cremallera desactivable para cable siempre en tracción
- Potencia máx. enrollada 2000W (230V-20 °C)
- Potencia máx. desenrollada 3000W (230V-20 °C)
- Se suministra con estribo orientable de 180° y segundo estribo de encaje rápido



	art.	Cavo	L m	Scocca	
018450365	1845 12-H05	H05VV-F	12+1	A	4,9 kg
018450367	1845 15-H07	H07RN-F	15+1	B	8,3 kg
018450377	1845 25-H07	H07RN-F	25+1,5	B	11 kg