




18-06-1/18-32-1

Llaves combinadas con carraca




DETALLES DEL PRODUCTO

- Llave combinada con carraca en dimensiones métricas.
- Palanca de cambio rápido de sentido izquierda/derecha.
- Ángulo de 15° para mejorar la manipulación y el acceso.
- Acabado: cromado mate.
- Material: aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza: 40-50 HRC.
- Normas: ISO 1711-1 y DIN 3113.
- -1 blíster.

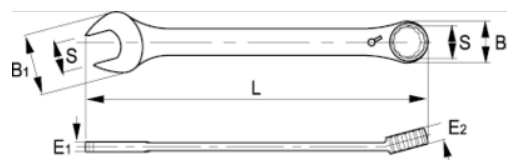

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	S	B1	B2	E1	E2	L	
18-06-1	6 mm	15 mm	14,3 mm	4 mm	6,3 mm	128 mm	27 g
18-07-1	7 mm	16,4 mm	16,8 mm	4,4 mm	6,5 mm	138 mm	35 g
18-08-1	8 mm	18 mm	18,3 mm	4,8 mm	7,2 mm	140 mm	38 g
18-09-1	9 mm	20 mm	20 mm	4,8 mm	7,5 mm	150 mm	48 g
18-10-1	10 mm	22 mm	21,5 mm	5,1 mm	7,8 mm	160 mm	57 g
18-11-1	11 mm	24,5 mm	23,5 mm	5,5 mm	8,4 mm	165 mm	67 g
18-12-1	12 mm	26 mm	25 mm	5,9 mm	8,8 mm	170 mm	82 g
18-13-1	13 mm	28 mm	26,4 mm	6,4 mm	9,1 mm	180 mm	95 g
18-14-1	14 mm	30,8 mm	28 mm	6,7 mm	9,4 mm	190 mm	113 g
18-15-1	15 mm	33 mm	30 mm	7,3 mm	9,8 mm	200 mm	130 g
18-16-1	16 mm	24,5 mm	31 mm	7,8 mm	10,2 mm	210 mm	158 g
18-17-1	17 mm	37 mm	33 mm	8 mm	10,5 mm	225 mm	180 g
18-18-1	18 mm	39,5 mm	35 mm	8,2 mm	10,8 mm	235 mm	213 g
18-19-1	19 mm	40,8 mm	36 mm	8,4 mm	11,2 mm	245 mm	233 g
18-21-1	21 mm	44,8 mm	42 mm	9 mm	13,5 mm	290 mm	343 g
18-22-1	22 mm	44,8 mm	42 mm	9 mm	13,5 mm	290 mm	345 g
18-24-1	24 mm	52,8 mm	48 mm	9,7 mm	14,5 mm	332 mm	503 g
18-27-1	27 mm	56 mm	53 mm	10,8 mm	15,7 mm	359 mm	550 g
18-30-1	30 mm	62 mm	58 mm	11,2 mm	17 mm	404 mm	750 g
18-32-1	32 mm	65 mm	62 mm	12 mm	17,5 mm	424 mm	900 g