


ES Características

Taco especial autotaladrante y autorroscante para soportes blandos.
Inyectado en Poliamida reforzado con cargas de fibra de vidrio.
Se aplica con punta Philips nº2 o Pozidriv nº2.

Aplicaciones

Para la fijación de elementos sobre placas de yeso laminado.

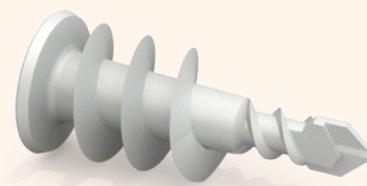


PT Características

Bucha especial auto-perfurante para suportes moles.
Injectado em Poliamida reforçado com cargas de fibra de vidro.
Necessita de ponta Philips n.º 2 ou Pozidriv n.º 2.

Aplicações

Para elementos de fixação na placa de gesso laminado.

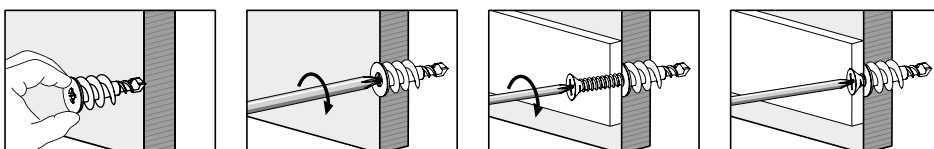

ART	COD	TACO PLADUR	Ødb	Ød	Lr	L	hmin	Tornillo		
6 x 36	12050015	Plástico	6	14	22	36	9,5	3,9 x (22+tfix)	100	1.800

DATOS TÉCNICOS | DADOS TÉCNICOS
Medidas en mm | Medidas em mm

ART	COD	
6 x 36	12050015	8 ^{12.5mm}

CARGAS ADMISIBLES | CARGAS ADMISSÍVEIS
Cualquier dirección carga daN | Qualquer direção da carga daN

