



## CARACTERÍSTICAS

Espárragos carril para la fijación de abrazaderas u otros elementos a los carriles galvanizados

Acero cincado electrolítico de 5 micras de espesor, calidad 4.8


Medidas diferentes según carril a utilizar (ver tabla inferior).

Varias métricas

Deslizante

Colocación por apertura de carril

Con forma romboidal para mayor facilidad de colocación y agarre en carriles

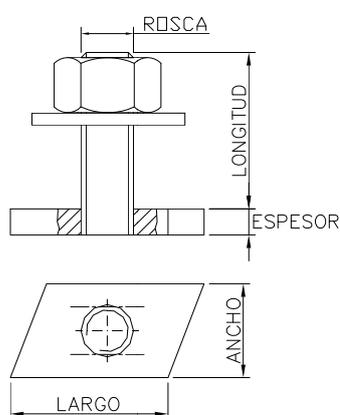

CÓDIGO	ARTÍCULO (ROSCA x LONG.)	ESPESOR	LARGO	ANCHO	PARA CARRIL
13720020	M6 x 20	5	23	15	27 x 18 / 28 x 30
13720121	M8 x 20	5	23	15	27 x 18 / 28 x 30
13720130	M8 x 30	5	23	15	27 x 18 / 28 x 30
13720232	M10 x 30	5	23	15	27 x 18 / 28 x 30
13720330	M8 x 30	5	30	18	38 x 40
13720340	M8 x 40	5	30	18	38 x 40
13720431	M10 x 30	5	30	18	38 x 40
13720440	M10 x 40	5	30	18	38 x 40